



# Verkabelungsplan ekey dLine/ISEO x1R Easy



ID369/758: Version 1, 2021-03-01

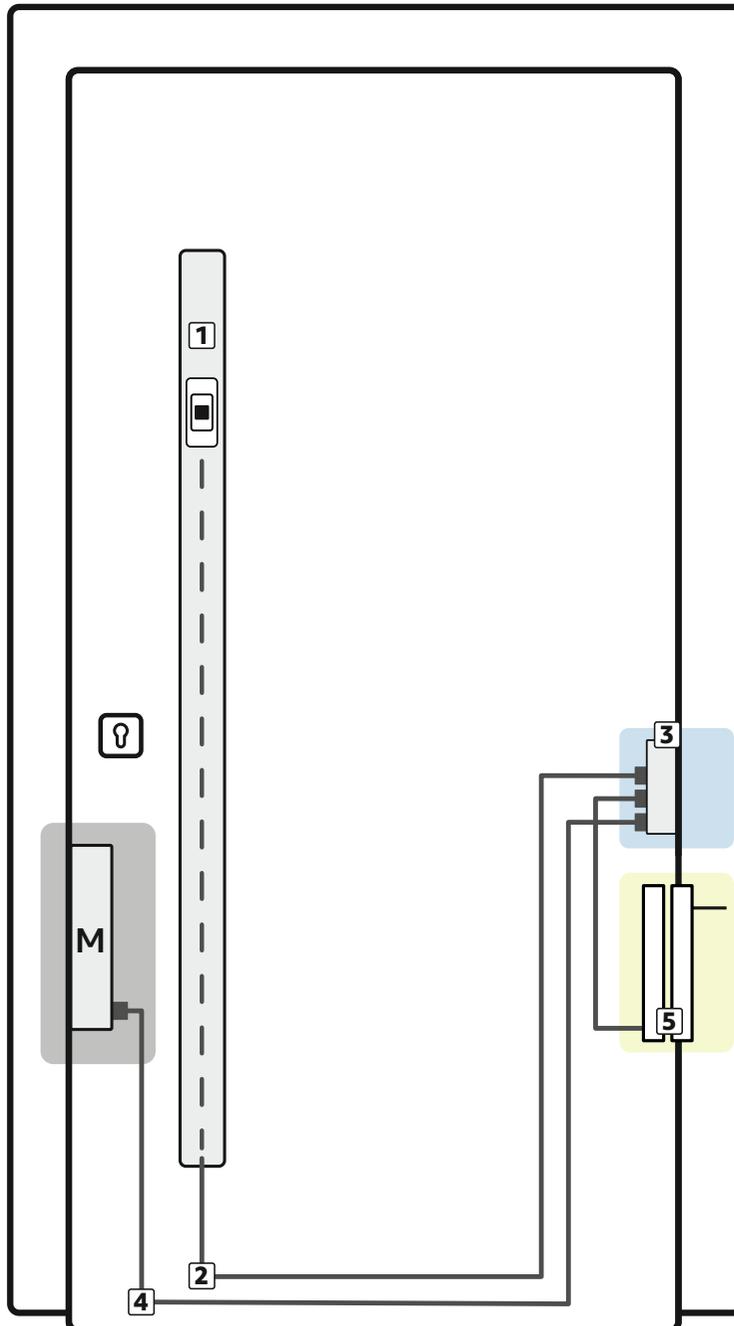


## Anschluss an das Motorschloss



Pin	Farbe	Bezeichnung
2	schwarz	Steuereingang
1	braun	Steuereingang
2	schwarz	GND (-)
1	rot	VDC (+)

⚠ Die Kabel von ISEO verwenden.

## Anschluss an den Controller





Pin	Farbe	Bezeichnung
4	schwarz	Steuereingang
3	braun	Steuereingang
2	schwarz	GND (-)
1	rot	VDC (+)

⚠ Jumper muss entfernt werden! ⚠

## Anschluss an die Elektroinstallation

Farbe	Bezeichnung
weiß	VDC (+) (12)
braun	GND (-)
grün	ekey-Bus
gelb	ekey-Bus
blau	Eingang
grau	Eingang
rosa	Für Funktionsprüfung
rot	Für Funktionsprüfung



Türtaster  
potentialfrei,  
für manuelle  
Türöffnung

⚠ Freie Adern müssen getrennt isoliert werden! ⚠

### ⚠ GEFAHR

**Lebensgefahr durch Strom:** Alle ekey-Geräte sind mit Schutzkleinspannung zu betreiben. Versorgen Sie sie ausschließlich mit Netzteilen der Schutzklasse 2 nach EN 62368-1. Bei Missachtung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Elektrische Anschlussarbeiten im Niederspannungsbereich dürfen nur durch Elektrofachkräfte durchgeführt werden.

### ⚠ ACHTUNG

**Sachschäden bei falscher Montage und Verkabelung:** Die Geräte des Systems werden mit elektrischem Strom betrieben. Bei falscher Montage und Verkabelung können die Geräte des Systems zerstört werden! Montieren und verkabeln Sie die Geräte des Systems richtig, bevor Sie sie mit Strom versorgen!

### 📖 HINWEIS

Dieser Verkabelungsplan unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.

- 1 ekey dLine fingerprint 450007
- 2 ekey dLine cable FP
- 3 ekey dLine controller 450008
- 4 Kabel von ISEO
- 5 ekey dLine cable transfer 48 cm 2,5 m 201401