




ekey home

sl

NAVODILA ZA UPRAVLJANJE

***ekey home converter LAN
RS-485***

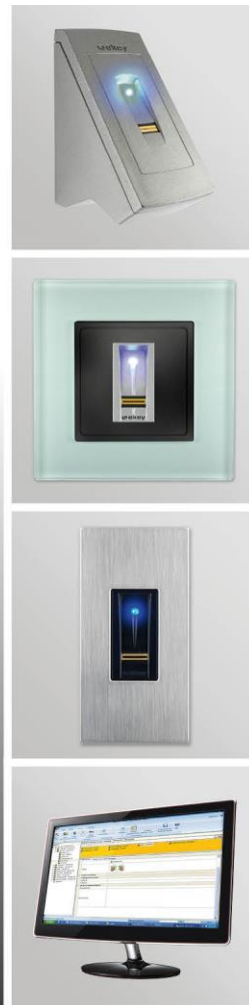

Kazalo vsebine

1	Splošno.....	3
1.1	Napotek za branje	3
1.2	Jamstvo za izdelek in omejitve jamstva	3
1.3	Jamstvo in garancija proizvajalca.....	3
2	Napotki, simboli in kratice	4
3	Varnostni napotki	5
3.1	Življenjska nevarnost zaradi električnega toka	5
3.2	Varnost pred manipulacijo	5
4	Opis izdelka	5
4.1	Pregled sistema	5
4.2	Obseg dobave	6
4.3	Pravilna uporaba in področje uporabe.....	6
4.4	Zahteve, ki jih mora izpolnjevati inštalater.....	6
4.5	Zahteve, ki jih mora izpolnjevati uporabnik	6
4.6	Konverter LAN RS-485	7
4.6.1	Delovanje konverterja	7
4.6.2	Element za upravljanje in optični signali na konverterju.....	7
4.6.3	Tovarniške nastavitve	8
4.7	Vrste protokolov	9
4.7.1	Struktura podatkovnega paketa s protokolom rare.....	9
4.7.2	Struktura podatkovnega paketa s protokolom home	11
4.7.3	Struktura podatkovnega paketa s protokolom multi	11
4.8	Orodje za konfiguracijo	13
4.8.1	Delovanje orodja za konfiguracijo	13
4.8.2	Predpostavka za programsko opremo.....	13
5	Tehnični podatki	13
6	Struktura sistema	14
6.1	različica <i>ekey home</i>	14
6.2	Različica <i>ekey multi</i>	15
7	Konfiguracija konverterja	16
7.1	Priprava konverterja	16
7.2	Povezava konverterja v omrežje	17
7.3	Konfiguracija podatkovnih paketov	19
8	Namestitev	22
9	Posodobitev programske opreme.....	23
10	Ponovni zagon konverterja	24
11	Ponastavitev na tovarniške nastavitve	25
11.1	Ponastavitev z orodjem za konfiguracijo	25
11.2	Ponastavitev s strojno opremo	26
12	Vzdrževanje	27
13	Odstranjevanje	27
14	Izjava o skladnosti.....	27
15	Varstvo avtorskih pravic	27

1 Splošno

1.1 Napotek za branje

Ta navodila so del izdelka. Skrbno jih shranite. Za dodatne informacije o izdelku stopite v stik z vašim trgovcem.

1.2 Jamstvo za izdelek in omejitve jamstva

V naslednjih primerih je lahko prizadeto varno obratovanje in delovanje naprav. Odgovornost zaradi napačnega delovanja se v tem primeru prenese na upravljavca/uporabnika:

- ☐ Če sistemske naprave niso nameščene, uporabljene, vzdrževane in čiščene v skladu z navodili;
- ☐ Če se sistemske naprave ne uporabljajo pravilno;
- ☐ Če je upravljavec izvedel nepooblaščne spremembe na sistemskih napravah.

Ta navodila za upravljanje niso predmet sprememb. Pridržujemo si pravico do optičnih in tehničnih sprememb, napak, besedilnih in tiskarskih napak.

1.3 Jamstvo in garancija proizvajalca

Na splošno velja različica naših splošnih pogojev poslovanja in dobave ob dnevu nakupa. Glejte <http://www.ekey.net>.

2 Napotki, simboli in kratice



NAPOTEK

Označuje dodatne informacije in uporabne napotke.



NEVARNOST

Označuje neposredno nevarnost, ki lahko privede do smrti ali zelo hudih telesnih poškodb.



POZOR

Označuje možno materialno škodo, zaradi katere ne more priti do telesnih poškodb oseb.

Simboli:

1. Navodila za rokovanje korak za korakom



Kazalke za razdelke v teh navodilih



Kazalke za navodila za montažo



Kazalke na načrt ožičenja

Prikazna vrednost

Prikazne vrednosti

ekey home CV LAN RS-485

Imena izdelkov

MENIJSKI ELEMENT

Menijski elementi

Tipka

Tipke

Kratice in pojmi

CV

Konverter

LAN

Local Area Network. Lokalno omrežje omrežljivih naprav.

Naslov IP

Naslov internetnega protokola. Naslov IP je namenjen identifikaciji računalnika v omrežju. Naslovi IP niso prilagojeni napravi in jih je mogoče zamenjati.

Naslov MAC

Media Access Control Adresse. Naslov MAC je namenjen enolični identifikaciji krmilnika omrežnega vmesnika (NIC) v omrežju.

Ponor podatkov

Ciljno mesto podatkov

Vodilo RS-485

Vsota vseh naprav *ekey home* oz. *multi*, ki so serijsko povezane v omrežje z 2-žilnim kablom, vključno s pretvornikom *ekey home converter LAN RS-485*

UDP

User Datagram Protocol. Namenjen je za enolično pošiljanje podatkovnih paketov v omrežju aplikacijam.

3 Varnostni napotki

3.1 Življenjska nevarnost zaradi električnega toka



NEVARNOST

Vse naprave *ekey home* je treba uporabljati z zaščitno nizko napetostjo. Naprave *ekey home* napajajte izključno z napajalniki zaščitnega razreda 2 v skladu z VDE 0140-1.

Pri neupoštevanju obstaja življenjska nevarnost zaradi električnega udara.


Priklop na elektriko smejo izvajati samo električarji!

3.2 Varnost pred manipulacijo

Varno namestite konverter v notranjosti. S tem boste preprečili manipulacijo od zunaj.

4 Opis izdelka

4.1 Pregled sistema

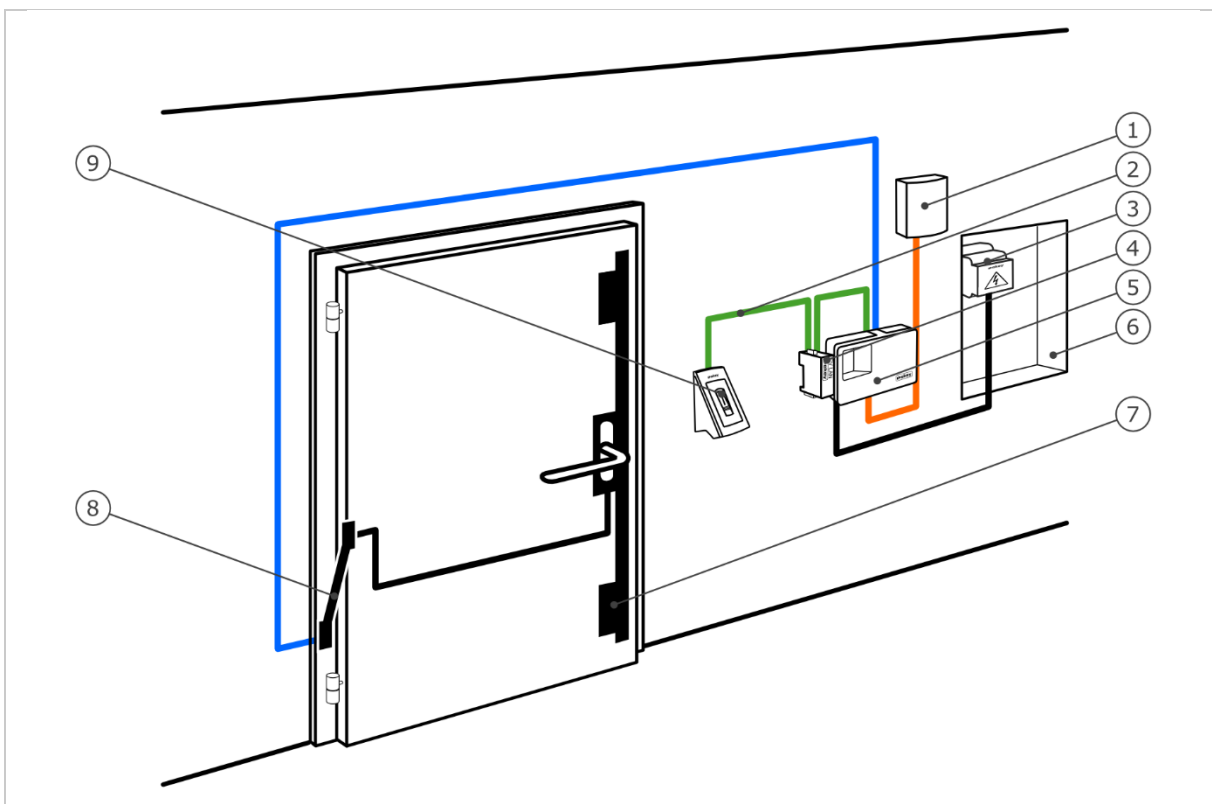

Sl. 1: Pregled sistema (primer)

- 1 Tuji sistem
- 2 Vodilo ekey RS-485
- 3 Napajalnik
- 4 Konverter LAN RS-485
- 5 Krmilnik
- 6 E-razdelilnik
- 7 Motorna ključavnica
- 8 Kabelski prehod
- 9 Čitalnik prstnih odtisov

4.2 Obseg dobave

- Konverter LAN RS-485;
- CD s programsko opremo: Programska oprema *ekey home converter LAN config*, navodila za upravljanje, načrt ožičenja, podatkovnik;
- Izbirno: Čitalnik prstnih odtisov, krmilnik, konverter USB, kabelski prehod, napajalnik, povezovalni kabel, pokrovi itn.

4.3 Pravilna uporaba in področje uporabe

Ta izdelek je dodatna oprema za način kontrole dostopa s prepoznavanjem prstnih odtisov. Naprava je povezana v sistem. Sistem je sestavljen iz čitalnika prstnih odtisov, krmilnika, konverterja in sprejemnika (ponor podatkov). Na voljo je v različnih izvedbah in kombinacijah sestavnih delov. Konverter pri določenih dejavnostih na vodilu RS-485 prek omrežja Ethernet pošlje določen podatkovni paket v protokolu UDP. Podatkovni promet pri tem poteka enosmerno od sistema *ekey home* ali *ekey multi* do sprejemnika in nikoli obratno.

Sistem je namenjen podatkovno-tehnični povezavi sistema *ekey home* oz. *ekey multi* z določenim sprejemnikom, npr. s sistemom za avtomatizacijo doma.

4.4 Zahteve, ki jih mora izpolnjevati inštalater

Za zagon sistema *ekey home* ali *ekey multi* s konverterjem LAN RS-485 so potrebna naslednja znanja:

- Električna povezava: Inštalater sistema mora imeti znanje o električnih priključkih in kompetence, da se zagotovi varna uporaba.
- Pošiljanje podatkov: Inštalater sistema mora imeti znanje o omrežni tehniki in naslavljanju IP, da sistem pravilno namesti in konfigurira.
- Obdelava podatkov: Ustvarjalec oz. upravljavec sprejemnika (ponora podatkov) mora imeti znanje s področja podatkovne tehnike in obdelave podatkov, da vmesnik pravilno nastavi.

4.5 Zahteve, ki jih mora izpolnjevati uporabnik

Za uporabo sistema *ekey home* ali *ekey multi* s konverterjem LAN RS-485 niso potrebna posebna znanja. Po pravilnem zagonu strokovnega osebja se ne smejo izvajati nikakršne spremembe in vzdrževanja, če se ne spremenijo osnovne sistemske lastnosti (zgradba omrežja, naslavljanje itn.).

4.6 Konverter LAN RS-485


4.6.1 Delovanje konverterja

Konverter pri določenih dejavnostih na vodilu RS-485 prek omrežja Ethernet pošlje določen podatkovni paket v protokolu UDP. Sprejemnik (ponor podatkov) lahko ta podatkovni paket tolmači in nastavi določen dogodek. Konverter podpira tri vrste protokolov – rare, home in multi. Konfiguracija vrste protokola in omrežne nastavitve se izvajajo s programsko opremo *ekey home converter LAN config*.

Konverter deluje v povezavi naslednjimi krmilniki ekey:

- ☐ *ekey home KR NO 1*
- ☐ *ekey home KR NO 3*
- ☐ *ekey home KR IN 1*
- ☐ *ekey home KR IN 2*
- ☐ *ekey home KR NPD 1*
- ☐ *ekey home KR NPD 2*
- ☐ *ekey multi KR NPD 4*

4.6.2 Element za upravljanje in optični signali na konverterju

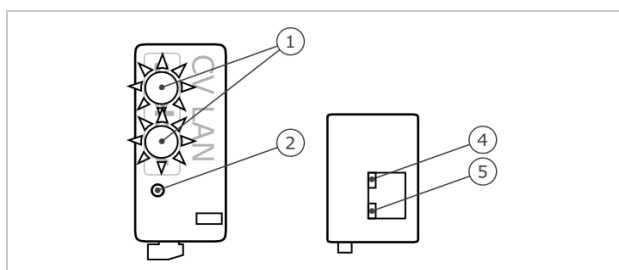

- 1 LED-lučka stanja
- 2 Tipka
- 3 10/100-LED
- 4 LED-lučka za povezavo/dejavnost

Sl. 2: Pregled konverterja ekey home CV LAN RS-485

Konverter ima dve LED-lučki stanja za prikaz obratovalnih stanj. Dve LED-lučki na vtičnici RJ45 za prikaz omrežnih stanj. Tipka je namenjena za ponovni zagon naprave oz. ponastavitev naprave na tovarniške nastavitve.

Uporaba tipk	Delovanje
Tipko držite pritisnjeno > 0,3 s.	Konverter se znova zažene.
Tipko držite pritisnjeno > 10 s.	Ponastavitev na tovarniške nastavitve.

Tabela 1: Uporaba tipk konverterja ekey home CV LAN RS-485



Prikaz		Opis
	LED-lučka stanja utripa zeleno.	Normalni način. Poslane pakete je mogoče šifrirati.
	LED-lučka stanja utripa rdeče.	Nepravilna povezava. Poslanih paketov ni mogoče šifrirati.
	LED-lučka stanja sveti rdeče.	Napaka programske opreme/potrebna je posodobitev.
	Spodnja LED-lučka stanja kratko utripa rdeče.	Konverter se zažene/izvedena je ponastavitev na tovarniške nastavitve.
	LED-lučka za povezavo/dejavnost izklopljena.	Ni povezave z omrežjem.
	LED-lučka za povezavo/dejavnost utripa.	Dejavnosti omrežja.
	LED-lučka za povezavo/dejavnost vklopljena.	Aktivna povezava z omrežjem.
	LED-lučka 10/100 izklopljena.	Hitrost omrežja LAN 10 Mb.
	LED-lučka 10/100 vklopljena.	Hitrost omrežja LAN 100 Mb.

Tabela 2: Optični signali konverterja ekey home CV LAN RS-485

4.6.3 Tovarniške nastavitve

Konverter LAN RS-485 se tovarniško dobavlja z naslednjimi nastavitvami.

ekey converter LAN RS-485	
Naslov IP	192.168.1.250
Maska omrežja	255.255.255.0
Omrežni prehod	0.0.0.0
Vrata sprejemnika	56000
Naslov IP sprejemnika	0.0.0.0
Ločilnik	—
Vrsta protokola	rare
Vrsta komunikacije	samo podatkovni promet

Tabela 3: Tovarniške nastavitve konverterja ekey home CV LAN RS-485

4.7 Vrste protokolov

Konverter podpira tri vrste protokolov za pošiljanje podatkovnih paketov prek omrežja Ethernet:

- **Protokol rare:** Kompleksen protokol za systemske razvijalce, ki povezujejo sistem *ekey home*. Podatki se prenašajo v dvojiški obliki. Protokol ustreza tovarniški nastavitvi.
- **Protokol home:** Enostaven protokol za tehnike na področju avtomatizacije, ki povezujejo sistem *ekey home*. Podatki se prenašajo v obliki nizov.
- **Protokol multi:** Enostaven protokol za tehnike na področju avtomatizacije, ki povezujejo sistem *ekey multi*. Podatki se prenašajo v obliki nizov.

Posamična podatkovna polja je mogoče ločiti z ločilniki. Ta znak se določi v nastavitvah. Ločilnik je učinkovit pri protokolih home in multi.

4.7.1 Struktura podatkovnega paketa s protokolom rare

Protokol rare je uporaben samo v sistemih *ekey home*. Strukturo protokola sestavlja naslednje:

Položaj	Podatkovni zapis	Podatkovni tip	Vrednosti in pomen
1	nVersion	long	3
2	nCmd	long	0x88 = decimalno 136.. odpiranje vrat s prsti 0x89 = decimalno 137.. slab ali neznan prst
3	nTerminalID	long	Naslov čitalnika prstnih odtisov. Glejte spodnji izračun.
4	strTerminalSerial	char[14]	0
5	nRelayID	char[1]	0.. Rele 1 1.. Rele 2 2.. Rele 3 15.. Dvojni rele
6	nReserved	char[1]	Prazno
7	nUserID	long	Št. uporabnika glede na <i>krmilnik ekey home</i> : 1.. Uporabnik 1 2.. Uporabnik 2 3.. Uporabnik 3 .. 99.. Uporabnik 99 0.. Neznani uporabnik
8	nFinger	long	Št. prsta glede na <i>krmilnik ekey home</i> : 0.. Prst 1 1.. Prst 2 2.. Prst 3 .. 8.. Prst 9 9.. Prst 0 13.. RFID
9	strEvent	char[16]	0
10	sTime	char[16]	0
11	strName	unsigned short	0
12	strPersonalID	unsigned short	0

Tabela 4: Struktura podatkovnega paketa s protokolom rare

Izračun naslova čitalnika prstnih odtisov

Za izračun je potrebna serijska številka čitalnika prstnih odtisov. Ta je na nalepki čitalnika prstnih odtisov. Serijsko številko sestavlja več delov:

Št. artikla	Teden proizvodnje	Leto proizvodnje	Tekoča številka
aaaaaa	ww	yy	ssss
801310	10	11	0405

Tabela 5: Struktura serijske številke s primerom

Formula za izračun:

Naslov = (((yy * 53 + ww) * 655367)) + ssss) + 0x70000000

Primer izračuna:

ww = 10 = 0xA

yy = 11 = 0xB

ssss = 0405 = 0x195

Naslov = (((0xA * 53 + 0xB) * 655367) + 0x195) + 0x70000000
= ((0x21D * 655367) + 0x195) + 0x70000000
= (0x21D0000 + 0x195) + 0x70000000
= 0x21D0195 + 0x70000000
= 0x721D0195

4.7.2 Struktura podatkovnega paketa s protokolom home

Protokol home je uporaben samo v sistemih *ekey home*. Podatkovni paketi se pošljejo pri vsakem prepoznanem prstu oz. pri vsaki zavrnitvi na čitalniku prstnih odtisov. Podatkovna polja znotraj podatkovnega paketa so kodirana kot ASCII. Strukturo protokola sestavlja naslednje:

Ime podatkovnega polja	Število mest	Podatkovni tip	Obseg vrednosti	Pomen
TIP PAKETA	1	Niz	1	Vrsta paketa »Uporabniški podatki«
ID UPORABNIKA	4	Niz (decimalni)	0000-9999	Št. uporabnika (privzeto 0000)
ID PRSTA	1	Niz (decimalni)	0–9	1.. levi mezinček 2.. levi prstanec 3.. levi sredinec 4.. levi kazalec 5.. levi palec 6.. desni palec 7.. desni kazalec 8.. desni sredinec 9.. desni prstanec 0.. desni mezinček R.. RFID »-«.. ni prsta
SERIJSKA ŠT. ČO	14	Niz	xxxxxx xx xx xxxx	Mesto 1–6 = št. artikla Mesto 7–8 = teden proizvodnje Mesto 9–10 = leto proizvodnje Mesto 11–14 = tekoča številka
DEJANJE	1	Niz	1, 2	1.. Odpiranje 2.. Zavrnitev neznanega prsta
RELE	1	Niz	1–4; »-«	1.. Rele 1 2.. Rele 2 3.. Rele 3 4.. Rele 4 d.. Dvojni rele »-«.. brez releja

Tabela 6: Struktura podatkovnega paketa s protokolom home

Primeri:

Čitalnik prstnih odtisov v primeru ima serijsko številko 80156809150025

- **Odpiranje:** Uporabnik s številko 46 povleče svoj levi kazalec, kateri vklopi rele 2 prek čitalnika prstnih odtisov. Prst je prepoznan in krmilnik vklopi rele 2. Pošlje se naslednji podatkovni zapis:
1_0046_4_80156809150025_1_2
- **Zavrnitev:** Prek čitalnika prstnih odtisov je povlečen neznan prst. Pošlje se naslednji podatkovni zapis:
1_0000_-_80156809150025_2_-

4.7.3 Struktura podatkovnega paketa s protokolom multi

Protokol multi je uporaben samo v sistemih *ekey multi* in v tem sistemu obvezen. Podatkovni paketi se pošljejo pri vsakem prepoznanem prstu oz. pri vsaki zavrnitvi na čitalniku prstnih odtisov in aktiviranju digitalnega vhoda. Podatkovni paket se pošlje pri vsakem čitalniku prstnih odtisov v sistemu *ekey multi*. Podatkovna polja znotraj podatkovnega paketa so kodirana kot HEXASCII. Strukturo protokola sestavlja naslednje:

Ime podatkovnega polja	Število mest	Podatkovni tip	Obseg vrednosti	Pomen
TIP PAKETA	1	Niz	1	Vrsta paketa »Uporabniški podatki«
ID UPORABNIKA	4	Niz (decimalni)	0000-9999	Št. uporabnika (privzeto 0000)
UPORABNIŠKO IME	9	Niz	Xxxxxxxxx	Uporabniško ime xx.. alfanumerično -.. ni določeno
STANJE UPORABNIKA	1	Niz	0, 1, »-«	0.. Uporabnik deaktiviran 1.. Uporabnik aktiviran »-«.. ni določeno
ID PRSTA	1	Niz (decimalni)	0–9	1.. levi mezinček 2.. levi prstanec 3.. levi sredinec 4.. levi kazalec 5.. levi palec 6.. desni palec 7.. desni kazalec 8.. desni sredinec 9.. desni prstanec 0.. desni mezinček »-«.. ni prsta
ID KLJUČA	1	Niz	1–4, »-«	1.. Ključ 1 2.. Ključ 2 3.. Ključ 3 4.. Ključ 4 »-«..Generalni ključ
SERIJSKA ŠT. ČO	14	Niz	xxxxxx xx xx xxxx	Mesto 1–6 = št. artikla Mesto 7–8 = teden proizvodnje Mesto 9–10 = leto proizvodnje Mesto 11–14 = tekoča številka
IME ČO	4	Niz	xxxx	Opis čitalnika prstnih odtisov
DEJANJE	1	Niz	1–8	1.. Odpiranje 2.. Zavrnitev neznanega prsta 3.. Zavrnitev časovnega okna A 4.. Zavrnitev časovnega okna B 5.. Zavrnitev ni aktivna 6.. Zavrnitev »Samo vedno uporabniki« 7.. Čitalnik prstnih odtisov ni povezan s krmilnikom 8.. Digitalni vhod A.. 1-minutna blokada (tipkovnica) B.. 15-minutna blokada (tipkovnica)
ID VHODA	1	Niz	1–4, »-«	1.. digitalni vhod 1 2.. digitalni vhod 2 3.. digitalni vhod 3 4.. digitalni vhod 4 »-«.. ni digitalni vhod

Tabela 7: Struktura podatkovnega paketa s protokolom multi

Primeri:

Čitalnik prstnih odtisov v primeru ima serijsko številko 80156809150025

- **Odpiranje:** Uporabnik s številko 3 in z imenom »Josef« povleče desni kazalec, ki kot ključ 2 vklopi rele 2 prek čitalnika prstnih odtisov s številko 2 in imenom »GAR«. Prst je prepoznan in vklopi se rele 2. Pošlje se naslednji podatkovni zapis:
1_0003_JOSEF----_1_7_2_80156809150025_GAR-_1_-
- **Zavrnitev časovnega okna A:** Uporabnik s številko 3 in z imenom »Josef« povleče desni kazalec, ki kot ključ 2 vklopi rele 2 prek čitalnika prstnih odtisov s številko 2 in imenom »GAR«. Prst se prepozna, vendar je dostop zavrnjen, ker Josef nima pravic dostopa v aktivnem časovnem oknu A. Pošlje se naslednji podatkovni zapis:
1_0003_JOSEF----_1_7_2_80156809150025_GAR-_3_-

4.8 Orodje za konfiguracijo

Kot orodje za konfiguracijo se uporablja programska oprema *ekey home converter LAN config*. Ta je na voljo na priloženem CD-ju konverterja *ekey home converter LAN RS-485* in jo je mogoče prenesti tudi z domače spletne strani ekey. Povezava do spletne strani za prenos: <http://www.ekey.net>.

4.8.1 Delovanje orodja za konfiguracijo

Orodje za konfiguracijo je namenjeno za konfiguracijo in parametriranje konverterja.

4.8.2 Predpostavka za programsko opremo

Programska oprema deluje samo v operacijskih sistemih MS Windows.

5 Tehnični podatki


Opis	Enota	Vrednosti
Napajanje	VDC	8-24
Poraba moči	W	pribl. 1
Temperaturno območje	°C	od -25 do +75
Hitrost prenosa na strani RS-485	Bd	115200
Stopnja zaščite	IP	20

Tabela 8: Tehnični podatki: ekey home CV LAN RS-485

6 Struktura sistema

Konverter se poveže neposredno na vodilo ekey RS-485.

6.1 različica ekey home

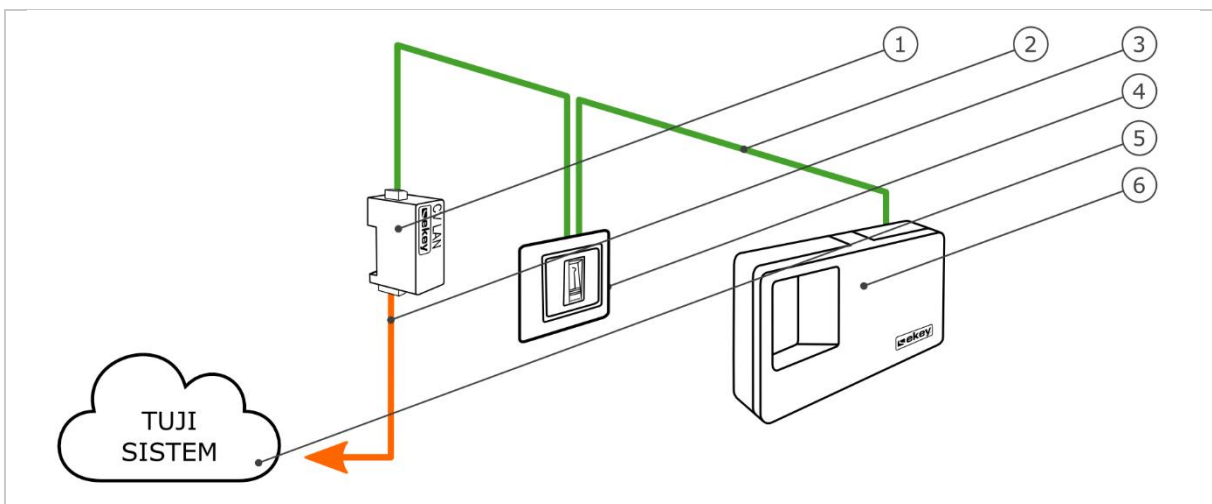


Sl. 3: Pregled različice ekey home

- 1 Konverter LAN RS-485
- 2 Vodilo ekey RS-485
- 3 Omrežni povezovalni kabel tujega sistema
- 4 Čitalnik prstnih odtisov
- 5 Tuji sistem
- 6 Krmilnik

Različica ekey home vsebuje čitalnik prstnih odtisov, krmilnik, konverter in vmesnik za tuji sistem. Pri tem konverter prenese določeni podatkovni paket iz čitalnika prstnih odtisov v tuji sistem.

6.2 Različica ekey multi

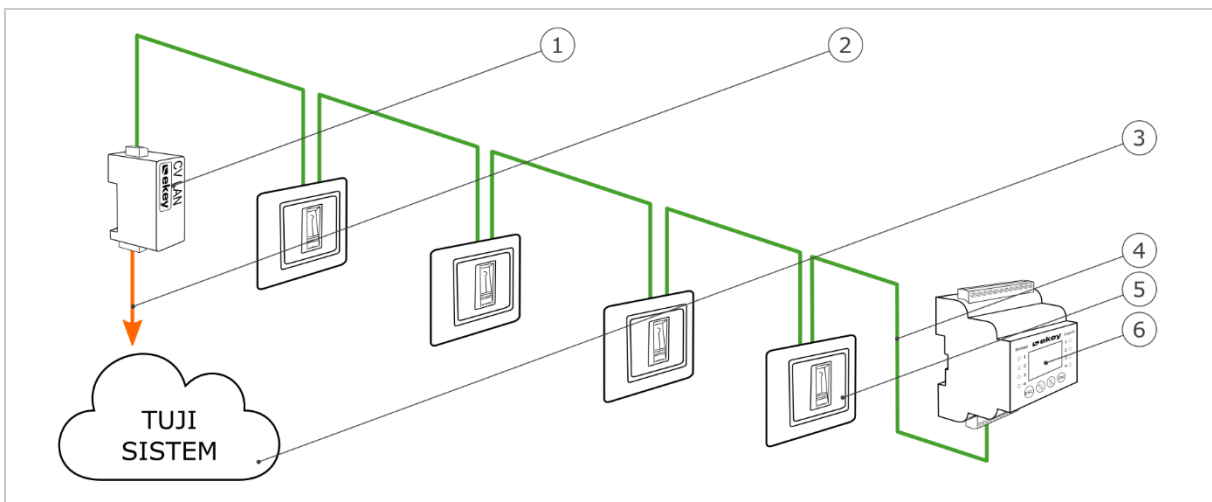

Sl. 4: Pregled različice ekey multi

- 1 Konverter LAN RS-485
- 2 Omrežni povezovalni kabel tujega sistema
- 3 Tuji sistem
- 4 Vodilo ekey RS-485
- 5 Čitalnik prstnih odtisov 1-4
- 6 Krmilnik

Različica ekey multi vsebuje do štiri čitalnike prstnih odtisov, krmilnik, konverter in vmesnik za tuji sistem. Pri tem konverter prenese določeni podatkovni paket iz vsakega čitalnika prstnih odtisov v tuji sistem.

7 Konfiguracija konverterja

7.1 Priprava konverterja

Za konfiguracijo konverterja so potrebne naslednje komponente:


- računalnik z operacijskih sistemom MS Windows in vmesnikom Ethernet;
- programska *ekey home converter LAN config*;
- omrežni kabel;
- napajalnik.

Če se vaš sistem že uporablja, mora biti računalnik v istem omrežju kot konverter *ekey home converter LAN RS-485*.



NAPOTEK

Povežite konverter *ekey home converter LAN RS-485* z računalnikom brez usmerjevalnika.

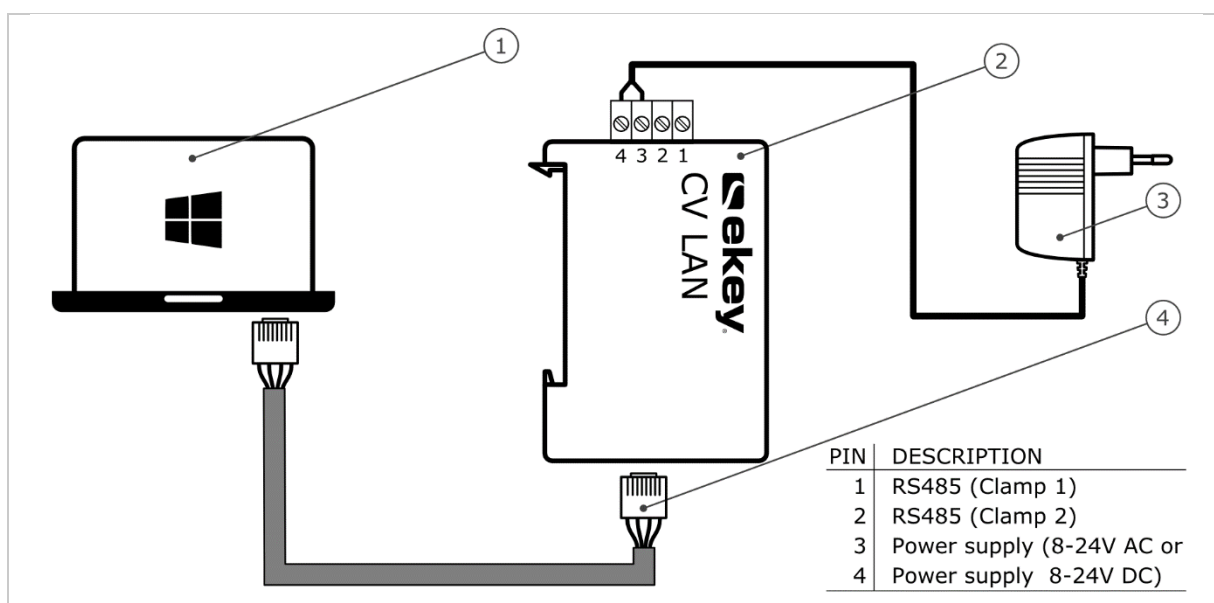

Sl. 5: Načrt ožičenja za konfiguracijo konverterja

- 1 Računalnik z operacijskih sistemom MS Windows
- 2 Konverter LAN RS-485
- 3 Napajalnik
- 4 Omrežni kabel



Sistem ožičite v skladu z načrtom ožičenja Sl. 5.



POZOR

Priključki naprav niso zaščiteni pred zamenjavo polaritete.

Možna materialna škoda!

Pred priklopom na napajanje pozorno preverite razporeditev žil.

Korak Navodila za ravnanje

1. Povežite omrežni kabel s konverterjem in z računalnikom.
2. Napajalnik priklopite na napajanje.

Naprava je pripravljena za povezavo v omrežje.

7.2 Povezava konverterja v omrežje

Za identifikacijo konverterja v omrežju so potrebne nastavitve, ki se nanašajo na omrežje. Pri tem potrebujete od skrbnika sistema naslov IP, masko omrežja in omrežni prehod.

Pripravite sistem za povezavo v omrežje.



Glejte Priprava konverterja, stran 16.

Korak Navodila za ravnanje

1. Zaženite programsko opremo *ekey home converter LAN config*.

2. Različica a:

Prikaže se začetni zaslon, nekonfigurirani konverter *ekey home converter LAN RS-485* pa se prikaže na levem seznamu naprav. Izberite konverter in pojdite na 3. korak.

Konfiguracija pretvornika LAN za ekey home

To orodje prikazuje razpoložljive pretvornike LAN za ekey home v podomrežju vašega omrežja.
Omogočeno je tudi spreminjanje nastavitev omrežja pretvornika LAN za ekey home.

IP	MAC	Serijska #	Različica
192.168.1.250	90 c6 82 20 00 20	802137-1515-0657	3.2.16.8

Dodeljevanje IP
Posodobitev

Uporabi
Zapri


Različica b:

Prikaže se začetni zaslon, na levem seznamu naprav pa se ne prikaže konverter ekey *home converter LAN RS-485*.

Kliknite **Dodeli IP/ponastavi converter**, da s konverterjem *ekey home converter LAN RS-485* lahko vzpostavite povezavo.

Korak Navodila za ravnanje

5. Po nekaj sekundah se na levem seznamu naprav prikaže konfigurirani konverter *ekey home converter LAN RS-485*.

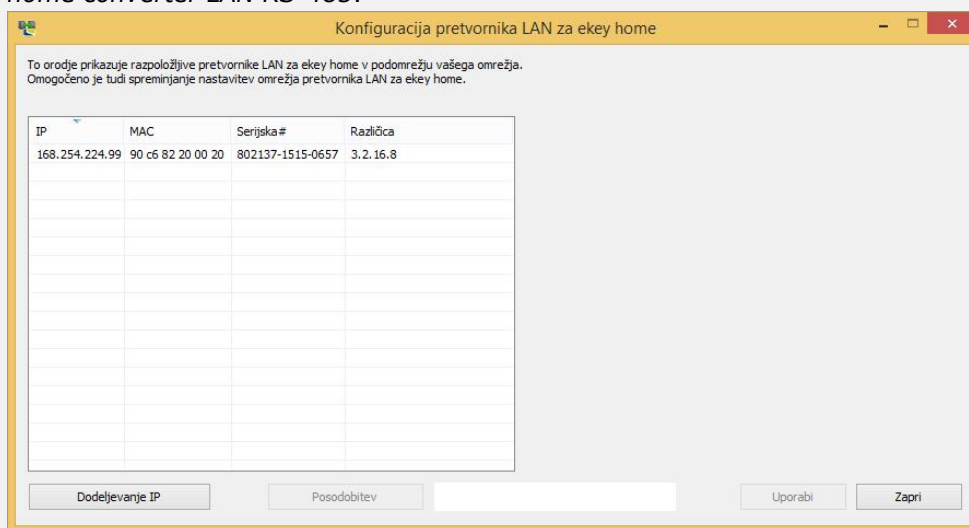

Konverter *ekey home converter LAN RS-485* je dosegljiv v omrežju in pripravljen za konfiguracijo podatkovnih paketov.

IP	MAC	Serijska št.	Različica
169.254.224.99	90 c6 B2 20 00 01	802137-1315-0218	3.2.15.18
Naslov IP konverterja <i>ekey home CV LAN RS-485</i>	Naslov MAC konverterja <i>ekey home CV LAN RS-485</i>	Serijska številka konverterja <i>ekey home CV LAN RS-485</i>	Različica vdelane programske opreme

Tabela 9: Opis seznama naprav

7.3 Konfiguracija podatkovnih paketov

Z orodjem za konfiguracijo lahko podatkovne pakete konfigurirate in parametrirate. Nastaviti je treba naslednje elemente:

- ☐ vrata sprejemnika;
- ☐ naslov IP sprejemnika;
- ☐ ločilnik;
- ☐ vrsto protokola.

Vrata sprejemnika in naslov IP sprejemnika

Vrata sprejemnika in naslov IP sprejemnika enolično določata sprejemnika (ponor podatkov) v omrežju.



NAPOTEK

Vrata sprejemnika in tovarniško nastavljena vrata oddajnika (56000) morajo biti v omrežju aktivirana. Pazite na nastavitve usmerjevalnika, da bo tudi prenos od določenih vrat do sprejemnika prost.

Ločilnik in vrsta protokola

Ločilnik in vrsta protokola določata sestavo podatkovnega paketa. Sprejemnik mora definirani podatkovni paket prebrati in tolmačiti.

Obstajajo tri različne vrste protokolov, ki jih je mogoče uporabiti glede na sistem.



Glejte Vrste protokolov, stran 9.

Vrsta komunikacije

Pri konverterju *ekey home converter LAN RS-485* deluje samo pošiljanje podatkov. Vrsta komunikacije mora zato ostati nastavljena na Samo pošiljanje podatkov.



NAPOTEK

Uskladite podatkovni paket z možnostmi sprejemnika (ponorom podatkov). Upoštevajte pri tem dokumentacijo ponudnika tujega sistema.

Konverter mora biti povezan v omrežje.



Glejte Povezava konverterja v omrežje, stran 17.

Korak Navodila za ravnanje

1. Na seznamu naprav kliknite želeni konverter *ekey home converter LAN RS-485*.

Konfiguracija pretvornika LAN za ekey home

To orodje prikazuje razpoložljive pretvornike LAN za ekey home v podomrežju vašega omrežja. Omogočeno je tudi spreminjanje nastavitev omrežja pretvornika LAN za ekey home.

IP	MAC	Serijska #	Različica
168.254.224.99	90 c6 82 20 00 20	802137-1515-0657	3.2.16.8

Dodeljevanje IP Posodobitev Uporabi Zapri

2. V desnem delu orodja za konfiguracijo se odpre maska za vnos.

Konfiguracija pretvornika LAN za ekey home

To orodje prikazuje razpoložljive pretvornike LAN za ekey home v podomrežju vašega omrežja. Omogočeno je tudi spreminjanje nastavitev omrežja pretvornika LAN za ekey home.

IP	MAC	Serijska #	Različica
168.254.224.99	90 c6 82 20 00 20	802137-1515-0657	3.2.16.8

Dodeljevanje IP Posodobitev 3.2.16.8 Uporabi Zapri

Pretvornik LAN za ekey home

IP-Naslov	168.254.224.99
Maska omrežja (0 = samodejno)	255.255.0.0
Mrežni prehod	0.0.0.0

Pošiljanje UDP podatkov

Vrata sprejema	56000
Prejemnikov IP-naslov	0.0.0.0
Spacer	-
Protokol Typ	rare

Korak Navodila za ravnanje

3. V vnosna polja vnesite vrata sprejemnika in naslov IP sprejemnika.

Konfiguracija pretvornika LAN za ekey home

To orodje prikazuje razpoložljive pretvornike LAN za ekey home v podomrežju vašega omrežja.
Omogočeno je tudi spreminjanje nastavitev omrežja pretvornika LAN za ekey home.

IP	MAC	Serijska #	Različica
168.254.224.99	90 c6 82 20 00 20	802137-1515-0657	3.2.16.8

Pretvornik LAN za ekey home

IP-Naslov168.254.224.99

Maska omrežja (0 = samodejno)255.255.0.0

Mrežni prehod0.0.0.0

Pošiljanje UDP podatkov

Vrata sprejema61000

Prejemnikov IP-naslov168.254.224.98

Spacer-

Protokoli Typrare

Dodeljevanje IP

Posodobitev 3.2.16.8

Uporabi

Zapri

4. Izberite ločilnik in vrsto protokola.

Konfiguracija pretvornika LAN za ekey home

To orodje prikazuje razpoložljive pretvornike LAN za ekey home v podomrežju vašega omrežja.
Omogočeno je tudi spreminjanje nastavitve omrežja pretvornika LAN za ekey home.

IP	MAC	Serijska #	Različica
168.254.224.99	90 c6 82 20 00 20	802137-1515-0657	3.2.16.8

Pretvornik LAN za ekey home

- IP-Naslov: 168.254.224.99
- Maska omrežja (0 = samodejno): 255.255.0.0
- Mrežni prehod: 0.0.0.0

Pošiljanje UDP podatkov

- Vrata sprejema: 61000
- Prejemnikov IP-naslov: 1698254.224.98
- Spacer: #
- Protokoll Typ: home

5. Kliknite **Uporabi**.

Konfiguracija podatkovnih paketov je zaključena. Konverter je pripravljen za namestitev. Če je konverter že povezan v omrežje, namestitev ni potrebna.

8 Namestitev



POZOR

Pravilno namestite in ožičite izdelek preden priključite napajanje.

Možna materialna škoda!

Ne vzpostavite še povezave z napajanjem!



Sistem montirajte v skladu s priloženimi navodili za montažo.



Sistem ožičite v skladu s priloženim načrtom ožičenja.

Korak	Slika	Opis
1.	-	Naprave pripravite za varno vgradnjo. Zaprite pokrove.
2.	-	Napajalnik priklopite na napajanje.
3.		LED-lučka stanja utripa rdeče: Nepravilna povezava. Poslanih paketov ni mogoče šifrirati.
4.		LED-lučka stanja utripa zeleno: Normalni način. Poslane pakete je mogoče šifrirati.
5.		Če ne sveti nobena LED-lučka, preverite ožičenje in napajanje.

Sistem je nameščen. Izvedena je podatkovno-tehnična povezava dveh sistemov. Sistem je pripravljen za uporabo.



NAPOTEK

Za informacije glede nadaljnje obdelave poslanih podatkovnih paketov v tujem sistemu glejte dokumentacijo ponudnika tujega sistema.

9 Posodobitev programske opreme

Posodobitev programske opreme se sproži prek orodja za konfiguracijo. Sistem mora biti pripravljen za posodobitev.



Glejte Priprava konverterja, stran 16.

Korak Navodila za ravnanje

1. Zaženite programsko opremo *ekey home converter LAN config*.
2. Prikaže se začetni zaslon.

Konfiguracija pretvornika LAN za ekey home

To orodje prikazuje razpoložljive pretvornike LAN za ekey home v podomrežju vašega omrežja. Omogočeno je tudi spreminjanje nastavitev omrežja pretvornika LAN za ekey home.

IP	MAC	Serijska #	Različica
168.254.224.99	90 c6 82 20 00 20	802137-1515-0657	2.1.11.24

Dodeljevanje IP Posodobitev Uporabi Zapri

3. Izberite konverter, ki ga želite posodobiti.

Konfiguracija pretvornika LAN za ekey home

To orodje prikazuje razpoložljive pretvornike LAN za ekey home v podomrežju vašega omrežja. Omogočeno je tudi spreminjanje nastavitev omrežja pretvornika LAN za ekey home.

IP	MAC	Serijska #	Različica
168.254.22.99	90 c6 82 20 00 20	802137-1515-0657	2.1.11.24

Dodeljevanje IP Posodobitev 3.2.16.8 Uporabi Zapri

Pretvornik LAN za ekey home

IP-Naslov	168.254.22.99
Maska omrežja (0 = samodejno)	255.255.0.0
Mrežni prehod	0.0.0.0


Pošiljanje UDP podatkov

Vrata sprejema	61000
Prejemnikov IP-naslov	168.254.224.98
Spacer	#
Protokol Typ	home

4. Kliknite **Posodobi x.x.x.x.**

Korak Navodila za ravnanje


5. Po nekaj sekundah se na levem seznamu naprav prikaže posodobljen konverter *ekey home converter LAN RS-485*.

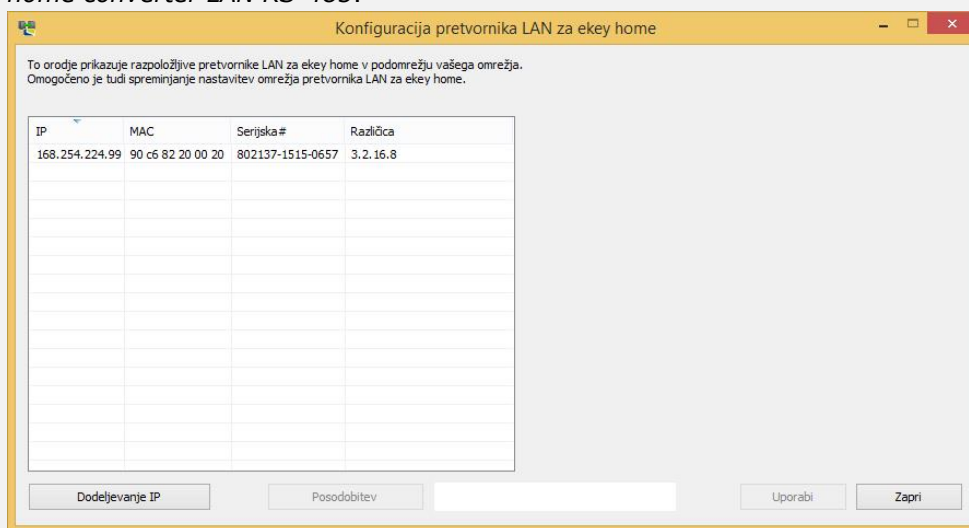

Konverter je posodobljen.

10 Ponovni zagon konverterja

Ponovni zagon se sproži prek konverterja. Konfigurirane nastavitve konverterja se pri tem ohranijo.

Korak	Slika	Opis	Prikaz
1.		Pritisnite tipko s paličico za potrjevanje in jo pridržite najmanj 0,3 s.	 LED-lučka stanja utripa rdeče. Spodnja LED-lučka stanja kratko utripa rdeče.

Konverter je znova zagnan.

11 Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Konverter lahko ponastavite na tovarniške nastavitve z orodjem za konfiguracijo ali s konverterjem. S ponastavitvijo na tovarniške nastavitve se izbrišejo konfigurirane nastavitve na konverterju in ponastavijo na tovarniške nastavitve.



Glejte Tovarniške nastavitve, stran 8.

11.1 Ponastavitev z orodjem za konfiguracijo

Povrnitev na tovarniške nastavitve se sproži prek orodja za konfiguracijo. Sistem mora biti pripravljen za ponastavitev.



Glejte Priprava konverterja, stran 16.

Korak Navodila za ravnanje

1. Zaženite programsko opremo *ekey home converter LAN config*.
2. Prikaže se začetni zaslon.

Konfiguracija pretvornika LAN za ekey home

To orodje prikazuje razpoložljive pretvornike LAN za ekey home v podomrežju vašega omrežja. Omogočeno je tudi spreminjanje nastavitv omrežja pretvornika LAN za ekey home.

IP	MAC	Serijska #	Različica
168.254.224.99	90 c6 82 20 00 20	802137-1515-0657	3.2.16.8

Dodeljevanje IP Posodobitev Uporabi Zapri

3. Izberite konverter, ki ga želite ponastaviti.

Konfiguracija pretvornika LAN za ekey home

To orodje prikazuje razpoložljive pretvornike LAN za ekey home v podomrežju vašega omrežja. Omogočeno je tudi spreminjanje nastavitv omrežja pretvornika LAN za ekey home.

IP	MAC	Serijska #	Različica
168.254.224.99	90 c6 82 20 00 20	802137-1515-0657	3.2.16.8

Dodeljevanje IP Posodobitev 3.2.16.8 Uporabi Zapri

Pretvornik LAN za ekey home

IP-Naslov	168.254.224.99
Maska omrežja (0 = samodejno)	255.255.0.0
Mrežni prehod	0.0.0.0

Pošiljanje UDP podatkov

Vrata sprejema	61000
Prejemnikov IP-naslov	168.254.224.98
Spacer	#
Protokoli Typ	home

4. Kliknite **Dodeli IP/ponastavi konverter**.

Korak Navodila za ravnanje

5. Tovarniške nastavitve se prikažejo v maski za vnos.

Konfiguracija pretvornika LAN za ekey home

To orodje prikazuje razpoložljive pretvornike LAN za ekey home v podomrežju vašega omrežja.
Omogočeno je tudi spreminjanje nastavitev omrežja pretvornika LAN za ekey home.

IP	MAC	Serijska#	Različica
168.254.22.99	90 c6 82 20 00 20	802137-1515-0657	3.2.16.8

Dodeljevanje IP Posodobitev 3.2.16.8 Uporabi Zapri

Broadcast IP-naslova

MAC naslov	Nov IP-naslov	Maska omrežja (0 = samodejno)	Mrežni prehod
90 c6 82 20 00 20	192.168.1.250	255.255.255.0	0.0.0.0

6. Kliknite **Uporabi**.

7. Po nekaj sekundah se na levem seznamu naprav prikaže nekonfigurirani konverter ekey *home converter LAN RS-485*.

Konverter je ponastavljen na tovarniške nastavitve. Zdaj lahko sistem znova zaženete.



Glejte Povezava konverterja v omrežje, stran 17.

11.2 Ponastavitev s strojno opremo

Povrnitev na tovarniške nastavitve se sproži prek konverterja.

Korak	Slika	Opis	Prikaz
1.		Pritisnite tipko s paličico za potrjevanje in jo pridržite najmanj 10 s.	 LED-lučka stanja utripa rdeče. Spodnja LED-lučka stanja kratko utripa rdeče.

Konverter je ponastavljen na tovarniške nastavitve. Zdaj lahko sistem znova zaženete.



Glejte Konfiguracija konverterja, stran 16.

12 Vzdrževanje

Sistem načeloma ne zahteva vzdrževanja.

13 Odstranjevanje



V skladu z direktivo 2012/19/EU evropskega parlamenta in sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opreми je treba stare električne in elektronske naprave, ki so bile dobavljene po 13.08.2005, oddati v reciklažo. Ni jih dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke. Ker so lahko predpisi za odstranjevanje v posameznih državah EU različni, se po potrebi posvetujte z vašim trgovcem.

14 Izjava o skladnosti

Podjetje ekey biometric systems GmbH izjavlja, da izdelek ustreza direktivam Evropske unije.

15 Varstvo avtorskih pravic

Avtorske pravice © 2015 ekey biometric systems GmbH.

Vsebine, slike in vse vsebovane zamisli teh navodil za upravljanje so predmet zakonov o varstvu avtorskih pravic. Za posredovanje, prepustitev ali predaja te vsebine ali izvlečkov tretjim osebam je treba predhodno pridobiti pisno odobritev podjetja ekey biometric systems GmbH. Prevod izvirne dokumentacije.

Avstrija

ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
Tel.: +43 732 890 500 0
office@ekey.net

Vzhodna jadranska regija

ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 530 94 89
info@ekey.si

www.ekey.net

Nemčija

ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10, D-61118 Bad Vilbel
Tel.: +49 6187 906 96 0
office@ekey.net

Italija

ekey biometric systems Srl.
Via Copernico, 13/A, I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 922 712
italia@ekey.net

Švica in Lihtenštajn

ekey biometric systems Schweiz AG
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel.: +41 71 560 54 80
office@ekey.ch



Narejeno v Avstriji